


宏睿科智有限公司

用戶手冊

智能防盜眼

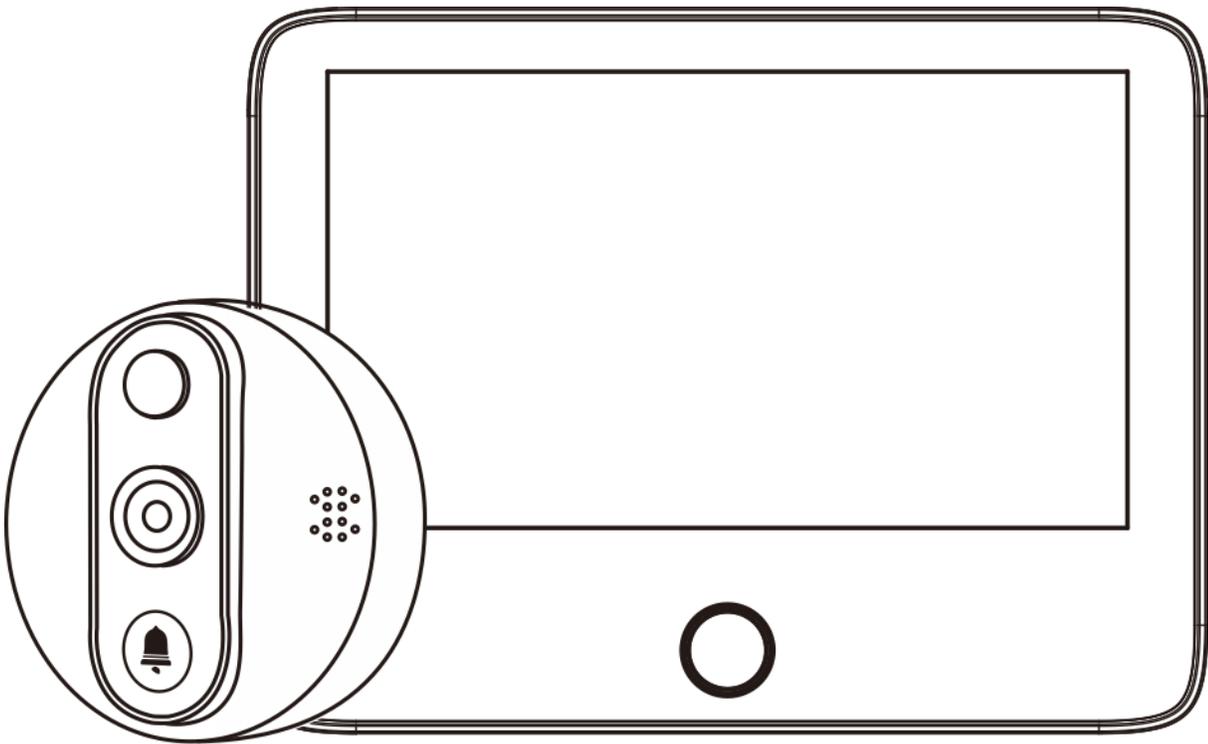


目錄


包裝內含	3
圖解	4
安裝 SensePlus APP	5
如何添加設備	6
安裝智慧防盜眼	11
圖解安裝	12
安裝步驟	12
分享裝置	14
警報系統通知及重播	15
附錄	16

包裝內含


◇ 顯示器 x1

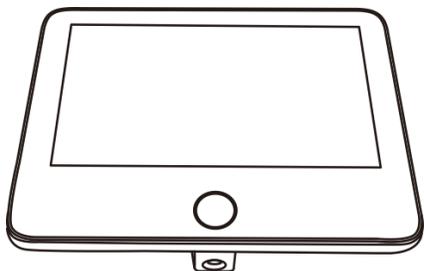

◇ 防盜眼 x1



◇ USB 充電線 x1



◇ 螺絲包 x1


5mm 螺絲 x1
30mm 螺絲 x2
55mm 螺絲 x2
80mm 螺絲 x2




◇ 充電器 x1




◇ 固定架 x1

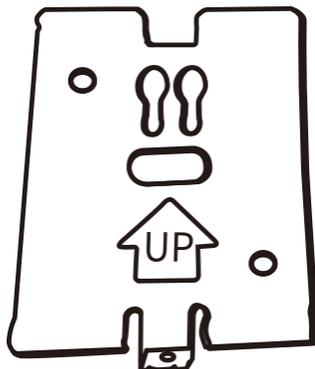

◇ 用戶手冊 x1

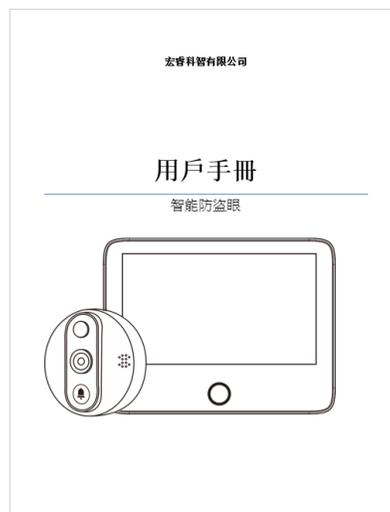

圖解

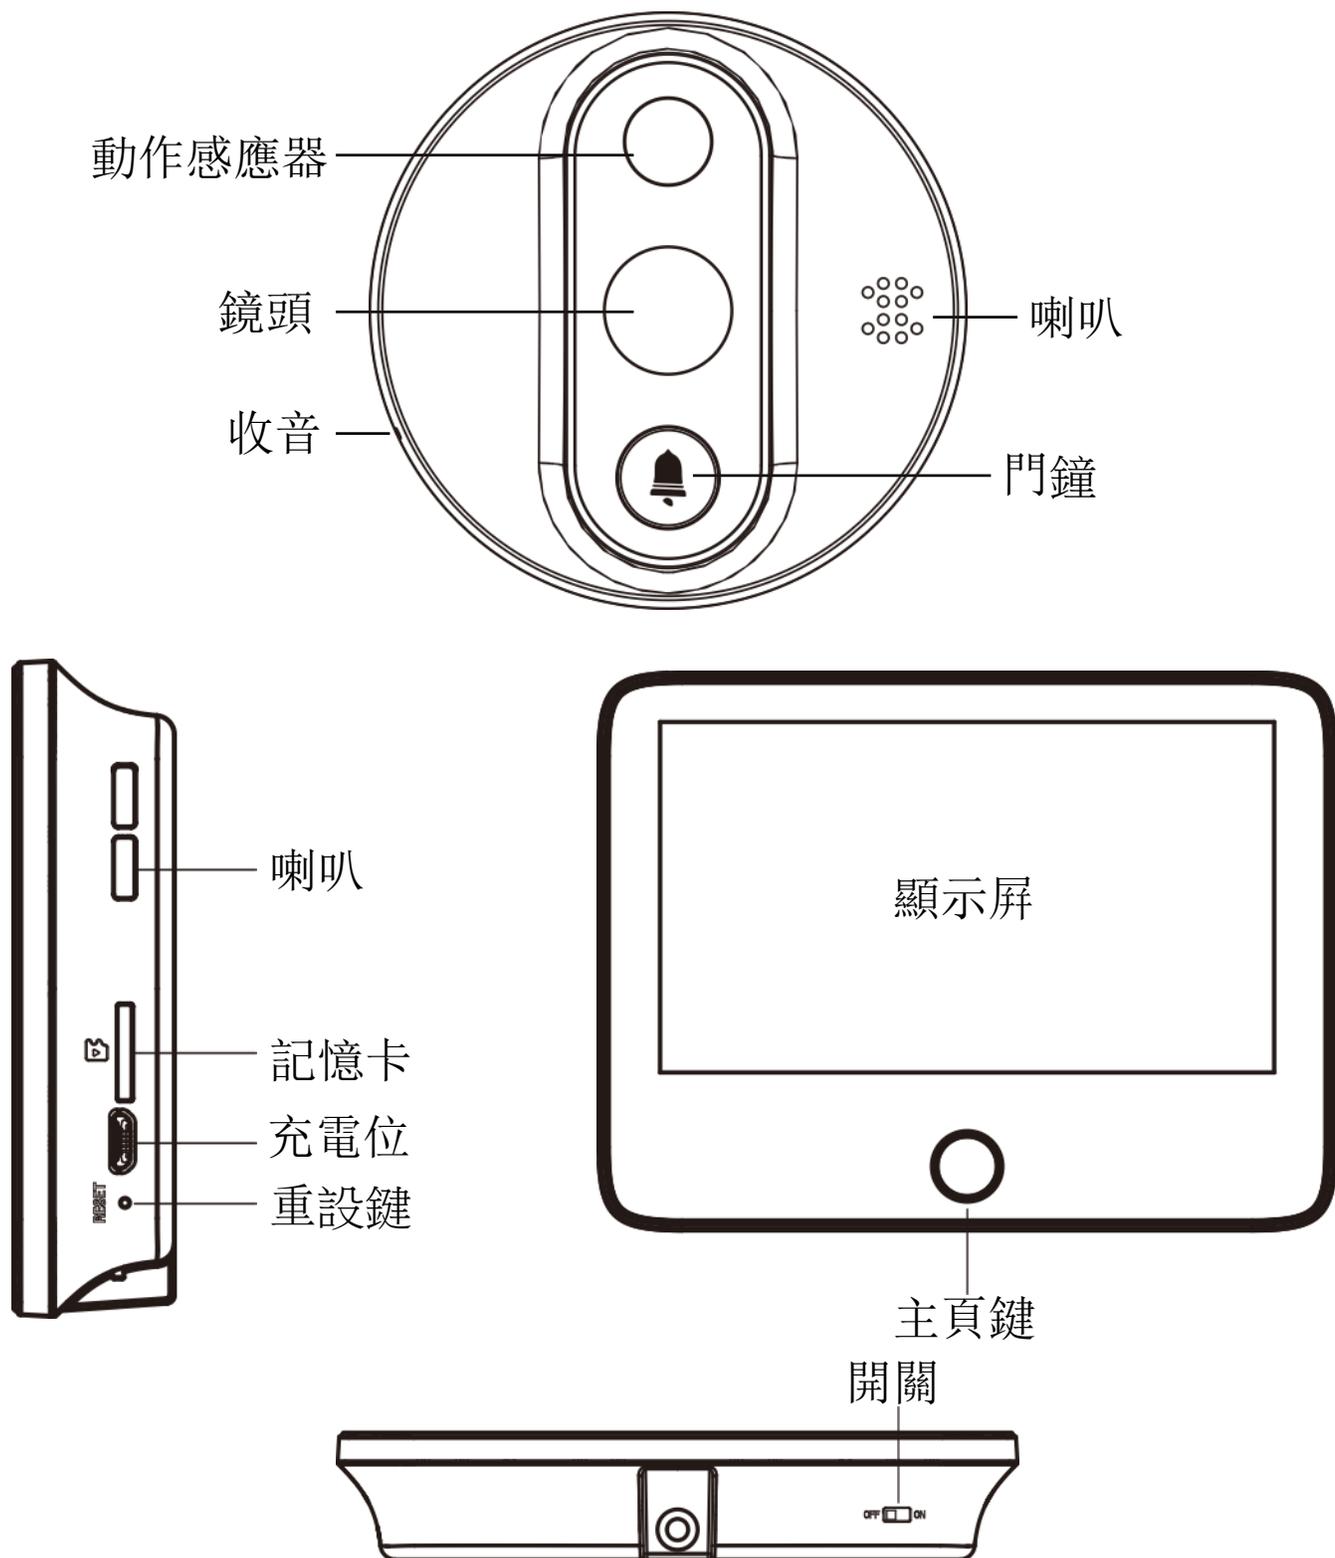

安裝 SensePlus APP

1. 從 Apple Store 或 Google Play 下載 SensePlus APP



SensePlus

MaxiSense IoTech Limited

開啟

2. 註冊新帳戶

- 檢視私隱政策，按 [同意] 繼續
- 選擇以郵箱或手機號碼登記
- 選擇您的地區或國家
- 輸入郵箱或手機號碼，系統會自動傳送驗證碼給您
- 輸入驗證碼
- 設置密碼
- 成功登入

如何添加設備

1. 插入記憶卡


請在顯示器的右邊插入記憶卡。如果您沒有插入記憶卡，錄影功能將會受影響。

2. 開啟裝置

請在顯示器下方選擇 ON 啟動裝置，然後按主頁鍵一下，就可看到畫面。如果未能成功啟動，請把顯示器充電。

3. 連接電話

- 3.1. 在電話內開啟 SensePlus 程式，然後按新增設備。
- 3.2. 在 Sense Safe 目錄中選擇智能攝像機
- 3.3. 程式會提醒你重設相機，請按住顯示器中主頁鍵直至顯示屏出現
‘Please ensure QR code is facing the camera’

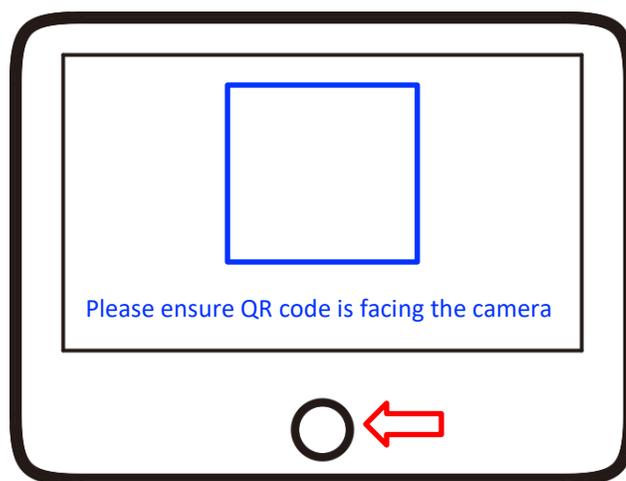


- 3.4. 回到應用程式，輸入您的 Wifi 資料，然後它會要求您使用相機掃描 QR 碼，按一下繼續，直到您在螢幕上看到二維碼。
- 3.5. 使用防盜眼攝像機掃描代碼。然後，您應該會聽到設備的聲音。如果您聽到提示，請按一下“我聽到提示”
- 3.6. 應用程式將與您的智慧防盜眼連接，請等待幾分鐘。
- 3.7. 配對完成

3.1 開啟 SensePlus 程式，然後按新增設備



3.2 Sense Safe 目錄中選擇智能攝像機

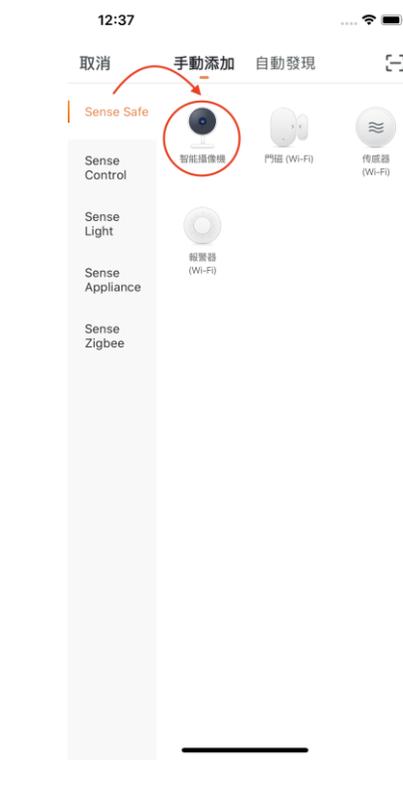

3.3 程式會提醒你重設相機




3.4 按“繼續”



3.5 以智慧防盜眼掃描二維碼




3.6 連接中，請等待幾分鐘

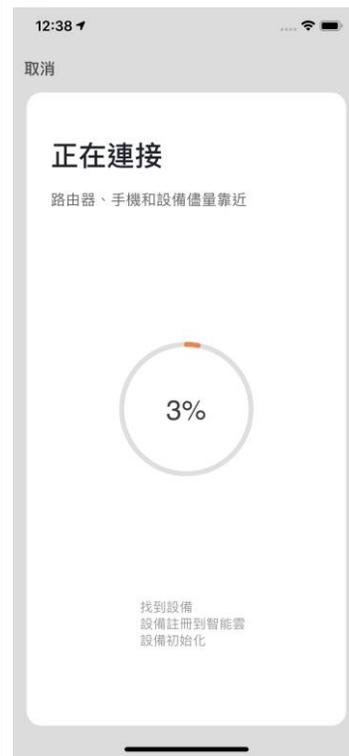


3.7 連接成功



您現在可以在應用中查看設備

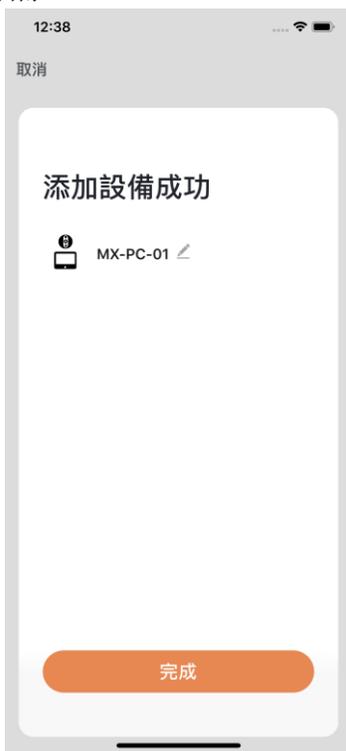

防盜眼畫面

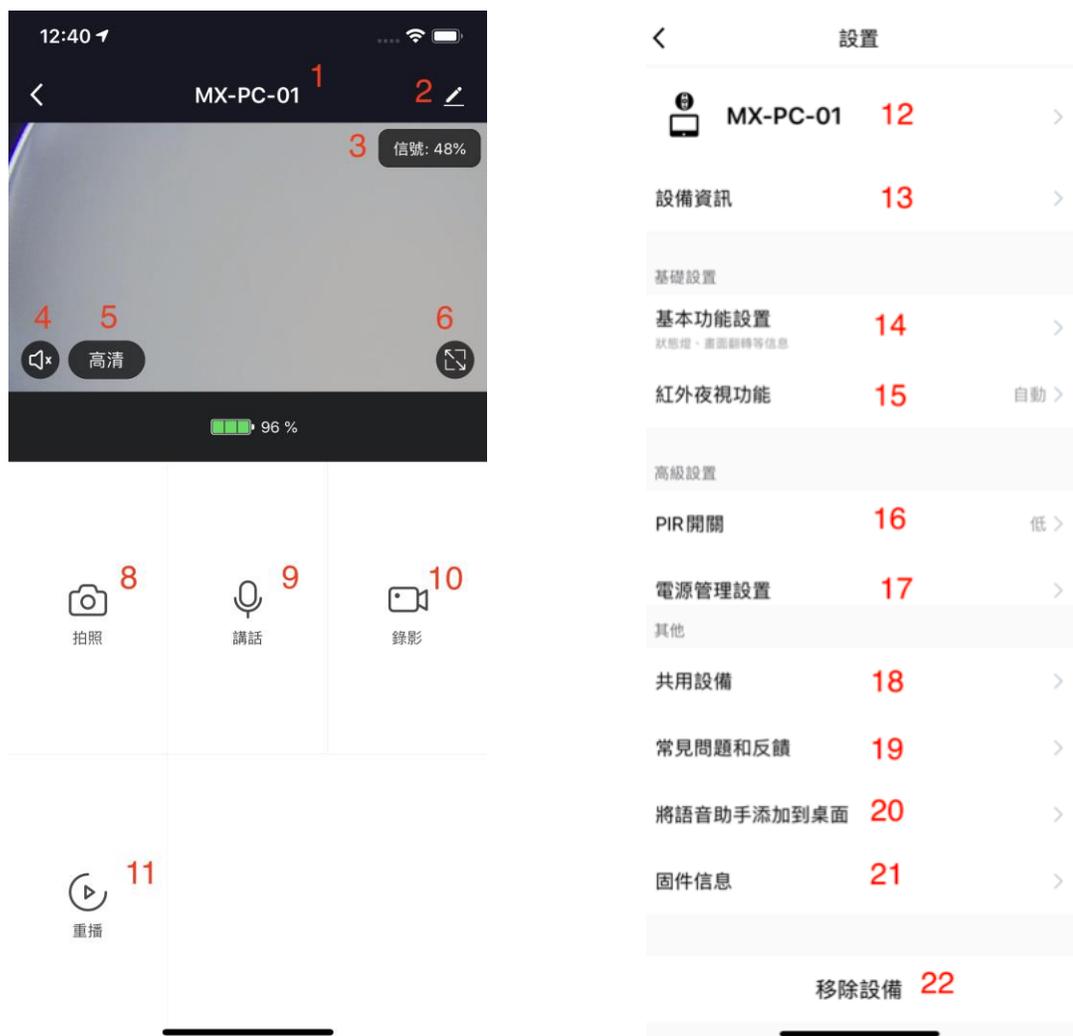


APP Menu	Camera Settings options
1. 設備名稱	12. 設備名稱
2. 設定	13. 設備資訊
3. 信號	14. 基本功能設置
4. 聲音	15. 紅外夜視功能
5. 高清	16. PIR 開關
6. 全屏幕	17. 電源管理設置
7. 電量	18. 共用設備
8. Screenshot	19. 常見問題及反饋
9. 說話	20. 將語音助手添加到桌面
10. 錄影	21. 固件信息
11. 重播	22. 移除設備

安裝智慧防盜眼

智慧防盜眼可以安裝在您家中的任何地方。下面介紹了包裝內安裝套件的安裝過程。

請在安裝前確認以下幾項：


- 門孔大小：14 - 50 mm
- 門的厚度：35 - 110 mm

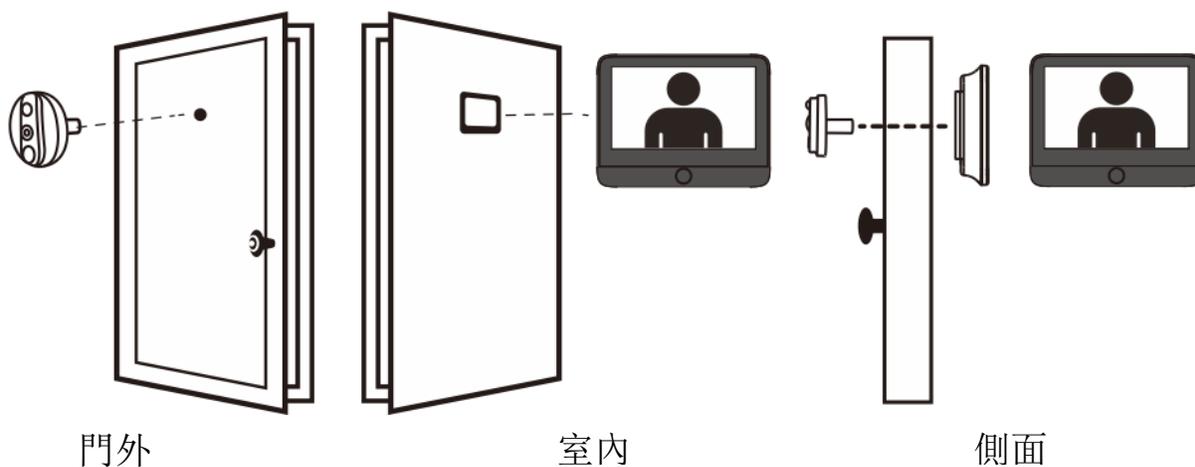

備註： 請根據以下選擇正確的螺絲釘

- 35 - 65 mm 厚的門請選擇 30 mm 的螺絲釘
- 65 - 95 mm 厚的門請選擇 55 mm 的螺絲釘
- 95 - 110 mm 厚的門請選擇 80 mm 的螺絲釘

圖解安裝

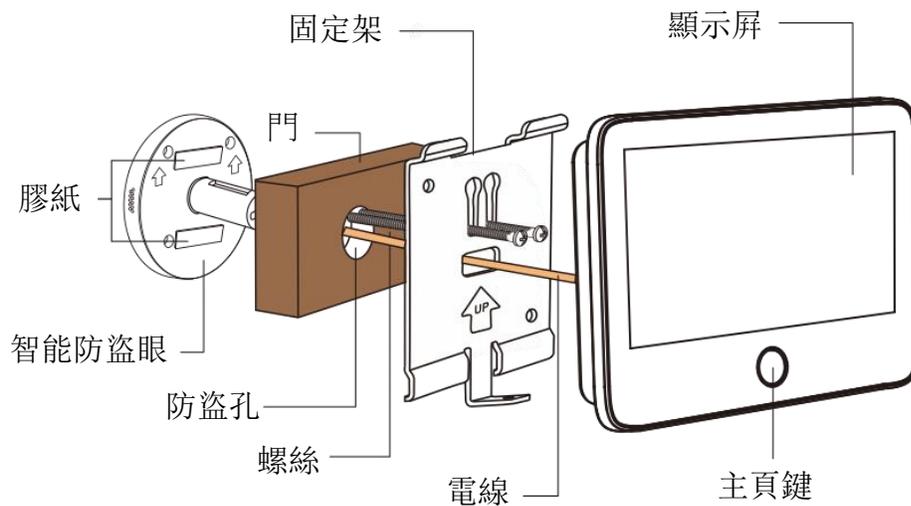

安裝步驟

第一步：

跟據您們的厚度選擇正確的螺絲，擰入防盜眼背後



第二步：

拆下膠帶的保護層。



第三步：

從門外將電線穿過門孔引導到屋內。



第四步：

將防盜眼固定到門上，確保攝像機鏡頭位於頂部，門鈴位於底部。




第五步:
從屋內將電線穿過固定架。



第六步:
將螺絲釘穿過固定架上的孔。




第七步:
擰緊螺釘以固定支架。



第八步:
把電線連接到顯示器



第九步:
將顯示器連接到固定架上，底部以 5mm 螺絲釘固定。




第十步:
安裝完成。從顯示器下方開啟，然後按一次主頁按鈕啟動。





分享裝置

- 在應用程式上添加您朋友的帳號（請確認朋友的帳號已經先註冊）
- 朋友同意您的添加請求
- 將您的設備分享給朋友的帳號

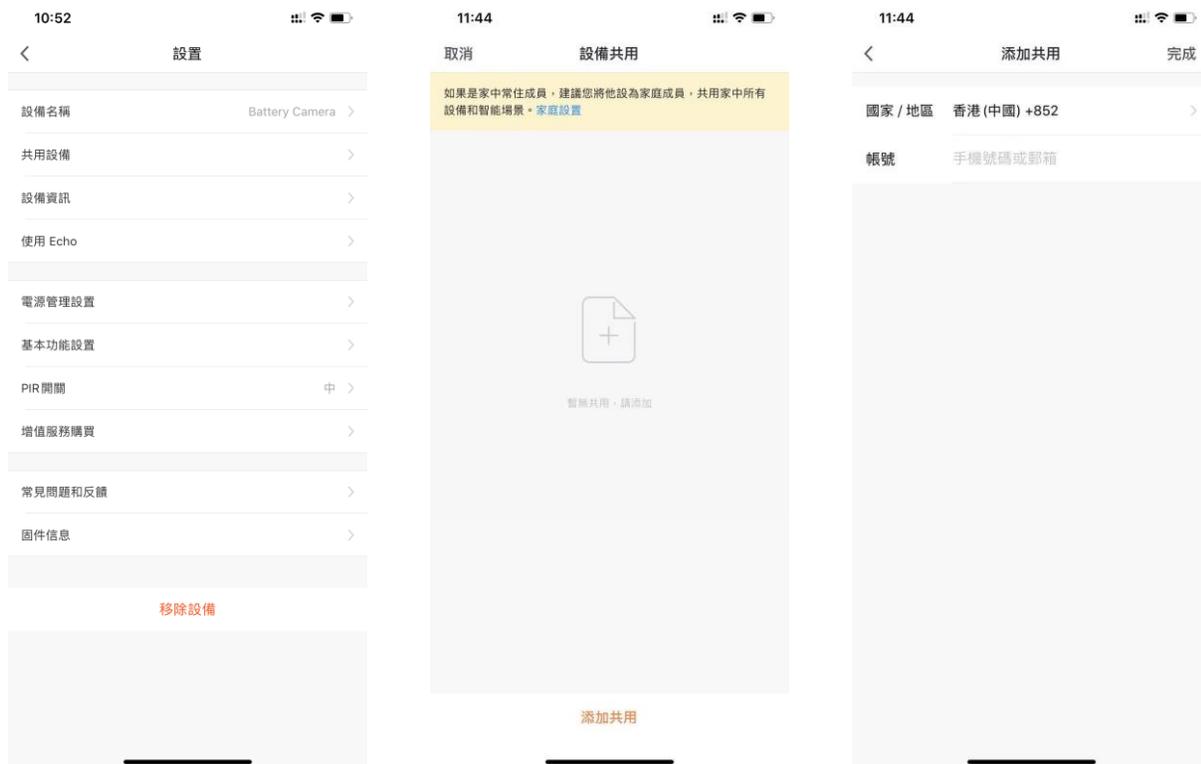

警報系統通知及重播

智慧防盜眼並非專為全天候錄製而設計。檢測到移動時，相機將拍攝快照。然後，警報系統通知將發送到您的 SensePlus APP。您可以隨時隨地從 APP 查看圖像。您還可以拍攝快照或短片，以便隨時從手機播放。它們將自動儲存在您的手機上。

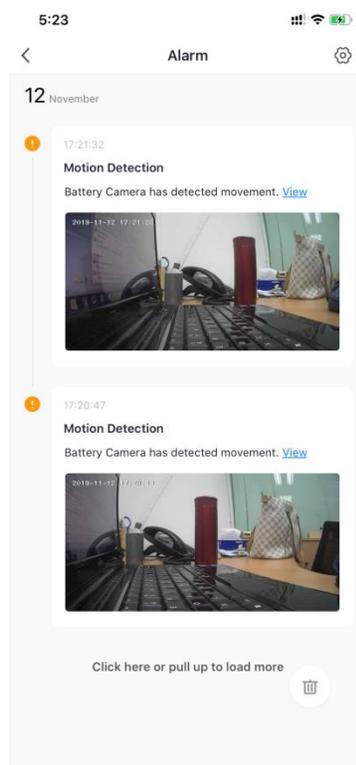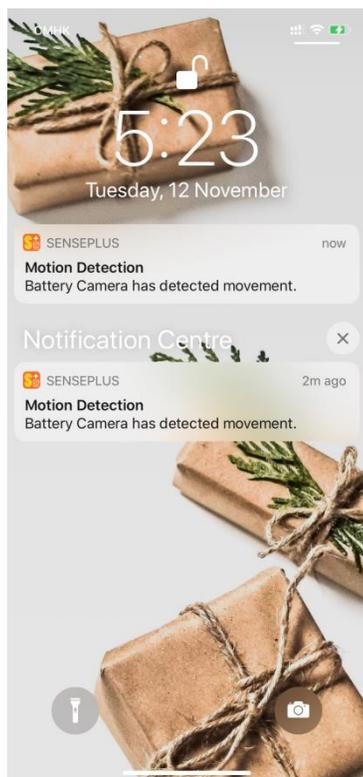

附錄

常見問題

No.	問題	解決方法
1	無法連接	1) 檢查您的網絡名稱及密碼 2) 請確保您的 Wi-Fi 是 2.4G, 系統暫時不支援 5G 3) 請確認智能遙控器和裝有 SensePlus APP 的手機放置在路由器大概 30-100cm 的距離內
2	重新設定	1) 按住主頁按鈕 5 秒鐘 2) 在顯示器上看到 'Please ensure QR code is facing the camera'
3	更換新的網絡	1) 按住重置按鍵至出廠設置 2) 重新連接
4	連接設備失敗	請在移動設置中開啟 SensePlus 應用程序數據權限
5	沒有通知	請在電話設置中允許 SensePlus app 對你發送通知